



Blitzstromzähler

CF-01, P8011



P8011

Blitzstromzähler zeichnen Anzahl und Höhe der Impulsströme zur Auswertung auf.

Zwei Ausführungen sind erhältlich:

CF-01

Der CF-01 zeichnet jeden Impulsstrom größer 0,3 kA auf und ist inner- wie außerhalb von Gebäuden einsetzbar. Er wird direkt auf den Erdungsleiter montiert und ist auch in einer Ausführung mit Solarmodul erhältlich.

Das Rücksetzen des Zählers ist nur vom Hersteller vorzunehmen.

P8011


Entsprechend der Norm ist der P8011 in der Lage Impulsströme von 0,3 kA bis 100 kA zu zählen. Anzeige und Auswertung erfolgt über ein übersichtliches LED Display. Die Montage erfolgt gleich dem CF-01.

- **Blitzstromzähler**
- **Für LPS und SPD geeignet**
- **Außer- oder innerhalb von Gebäuden einsetzbar**



CF-01

Installation

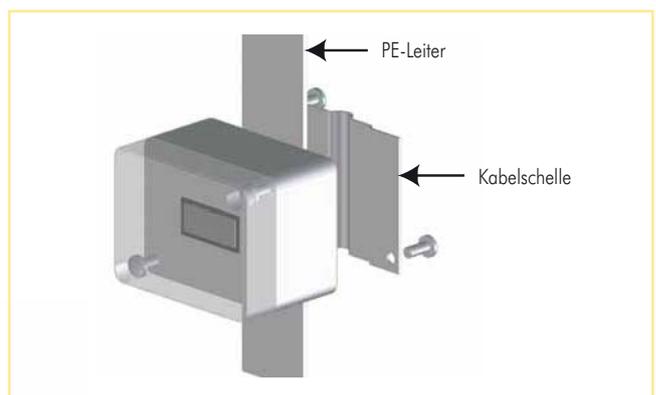

Merkmale

Artikelbezeichnung	CF-01	P8011
Artikelbeschreibung	Blitzstromzähler Außen- und Innenbereich	Blitzstromzähler Außenbereich
min. Stromstärke	0.3 kA	0.3 kA
max. Impulsstrom	100 kA	100 kA
max. Anzahl der Ableitungen	999	999999
Anzeige	LCD	LED
Gehäusemaße	65x50x45 mm	146x95x42 mm
Gewicht	0,15 kg	0,5 kg
Gehäuse	Polycarbonat IP67	Polycarbonat IP67
Stromversorgung	interne Batterie	interne Batterie
Lebenserwartung	> 10 Jahre	> 10 Jahre
Montage	Kabelschelle rund (Ø 6 to 10) o. flach (30x2)	Kabelschelle rund (Ø 6 to 10) o. flach (30x2)
Prüfnorm	NFC 17-106	NFC 17-106