




DS HF 1









(jednofázový)

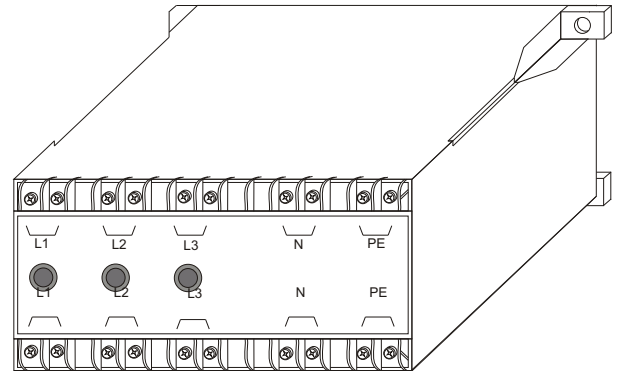


DS HF 3



■ Technické údaje

Typ	DS HF 1 / DS HF 3		
	L - N		
U_c	230 V~ 400 V~		
max.	20 A gL/gG		
$\theta^{\circ}\text{C}$	-40° až +85°		
IP-Code	20		
			
min. 	0,75 mm ²		0,75 mm ²
max. 	4 mm ²	4 mm ²	4 mm ²
 	4 mm ² Cu		 ≥15,5 mm

■ předjištění

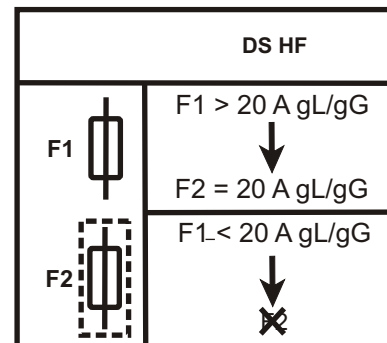

■ optická indikace poruchy



zelená svítí



O.K.



zelená nesvítí



vyměnit