



Svodiče přepětí pro 10BaseT / 100Base T

PL24-CAT5/3



PL24-CAT5/3


Tyto ochranné moduly slouží k ochraně před přepětím (v důsledku úderu blesku či jiných vlivů) koncových datových zařízení, která jsou zapojena v síti 10BaseT nebo 100BaseT. Ochranný obvod se skládá z vysoce výkonné kombinace svodičů přepětí a diodové kaskády. Kabely se připojují k ochranným modulům pomocí konektorů RJ 45.

Pomocí svodiče přepětí PL24-CAT5/3 je možné chránit až 24 portů. 19" konstrukční systém umožňuje snadnou montáž svodiče přepětí PL24-CAT5/3 do všech standardních 19" skříní / rozvaděčů.


- Použití v sítích 10BaseT / 100BaseT
- Stíněné konektory
- CAT 5
- Provedení „Multiline“ pro 19“ Patchpanel
- Optimální ochranná hladina pro použití v sítích
- Ochrana až pro 24 vstupů
- Všech 8 žil je chráněno
- Vyhovuje normě IEC 61643-2, C2

Rozměry a schéma zapojení

PL24-CAT5/3

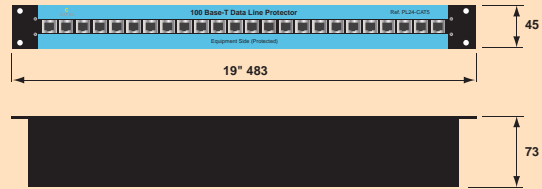

pro jeden pár



GDT: Bleskojistka
DBC: nízkokapacitní diodová kombinace
A/A' — 1, 3, 4, 7 / 1', 3', 4', 7'
B/B' — 2, 6, 5, 8 / 2', 6', 5', 8'

Technické parametry

Označení výrobku	PL24-CAT5/3
Použití	Ethernet 10BaseT nebo 100BaseT
Max. přenosová rychlost	100Mbps
Standard EN50173	Cat5 (EN 50173)
Vložený útlum (Insertion loss IL)	< 0.5 db
NEXT	> 43.0 db
Konektory:	
- vstupní	RJ45 stíněný
- výstupní	RJ45 stíněný
Napěťová ochranná hladina:	
- linka/linka	30 V
- linka/zem	300 V
Zapojení výstupů	8 žil + stínění
Max. přípustné provozní napětí	6 V PIN (1-2) (3-6) (4-5) (7-8)
Svodové proudy:	
- linka/linka	300 A
- linka/zem	2500 A
Materiál	kov
Montáž	19"
Objednací číslo	4382400