




MSB10C

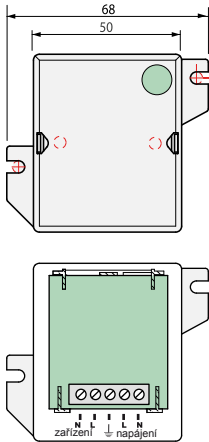


MSB10V



MSB10

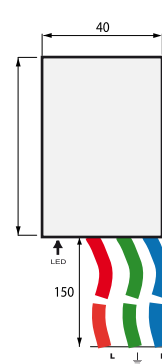


MSB6




Příklady použití :


MSB6 zásuvka




MSB6 rozbočovací krabice

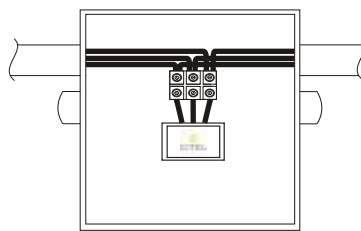


BK MSB6 / MSB10



BK MSB10V / MSB10C



Signalizace poruchy MSB

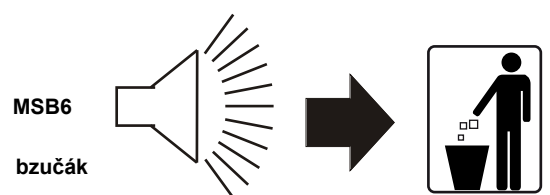

Technické údaje

Typ	MSB10C / MSB10V / MSB10 / MSB6
U_c	255 V ~
max. I	16 A gL/gG
$\vartheta^{\circ}\text{C}$	-20° až +60°

Předjištění

USM	
F1	F1 > 16 A gL
	↓
	F2 = 16 A gL
F2	F1 ≤ 16 A gL
	↓

